


SD Prof

Product line Verda

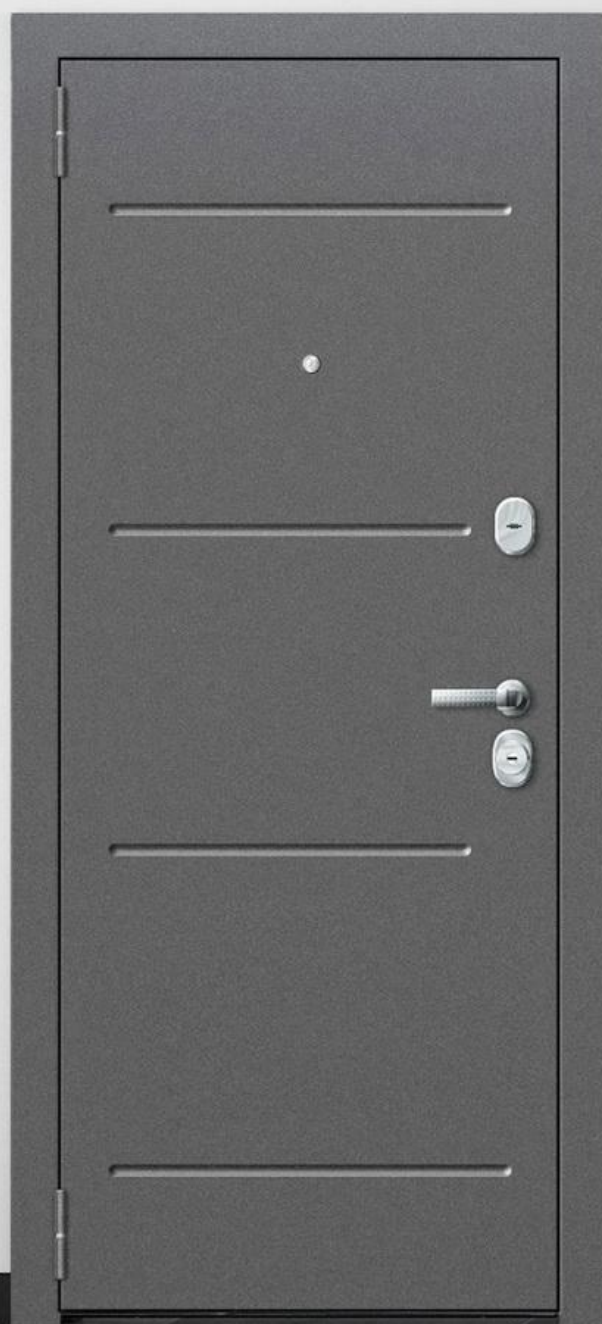

Металлические двери

SD Prof 2



SD Prof-2 Молдинг Венге

Покрытие внутри: панель МДФ толщиной 6 мм с молдингами, цвет - венге
Покрытие снаружи: темное серебро с тиснением
Толщина дверного полотна: 65 мм
Толщина стали на полотне: 1.2 мм
Обозначение конструктива: ДГП(DGP)
Замки: нижний - МЕТТЭМ ЗВ4 402.0.0, верхний - МЕТТЭМ® ЗВ8 852.0.0
Дверной глазок: 180°
Количество петель: 2 петли на торцевых подшипниках
Толщина металла дверного коробка: сложный гнутый замкнутый профиль толщиной 1.2 мм.
Звуко-пылеизоляции: 2 контура
Количество усилителей жесткости полотна: 3 шт.
Тип утепления полотна: Knauf Insulation
Количество противосъемных штырей: 2 шт.
Ручка: раздельная хром 412



SD Prof-2 Молдинг Светлый дуб

Покрытие внутри: панель МДФ толщиной 6 мм с молдингами, цвет - светлый дуб
Покрытие снаружи: темное серебро с тиснением
Толщина дверного полотна: 65 мм
Толщина стали на полотне: 1.2 мм
Обозначение конструктива: ДГП(DGP)
Замки: нижний - МЕТТЭМ ЗВ4 402.0.0, верхний - МЕТТЭМ® ЗВ8 852.0.0
Дверной глазок: 180°
Количество петель: 2 петли на торцевых подшипниках
Толщина металла дверного коробка: сложный гнутый замкнутый профиль толщиной 1.2 мм.
Звуко-пылеизоляции: 2 контура
Количество усилителей жесткости полотна: 3 шт.
Тип утепления полотна: Knauf Insulation
Количество противосъемных штырей: 2 шт.
Ручка: раздельная хром 412



SD Prof-2 Стандарт Итальянский орех

Покрытие внутри: гладкая панель ЛДВП толщиной 6 мм, цвета - итальянский орех, миланский орех
Покрытие снаружи: антик медь
Толщина дверного полотна: 65 мм
Толщина стали на полотне: 1.2 мм
Обозначение конструктива: ДГП(DGP)
Замки: нижний - МЕТТЭМ ЗВ4 402.0.0, верхний - МЕТТЭМ® ЗВ8 852.0.0
Дверной глазок: 180°
Количество петель: 2 петли на торцевых подшипниках
Толщина металла дверного коробка: сложный гнутый замкнутый профиль толщиной 1.2 мм.
Звуко-пылеизоляции: 2 контура
Количество усилителей жесткости полотна: 3 шт.
Тип утепления полотна: Knauf Insulation
Количество противосъемных штырей: 2 шт.
Ручка: раздельная хром 412

SD Prof 5



SD Prof-5 Сенатор
Белёный дуб

Покрытие внутри: МДФ-панель облицованная ПВХ пленкой, 8 мм, цвет - белёный дуб
Покрытие снаружи: внешняя фрезерованная панель толщиной 10мм + наличники, цвет - венге
Размеры дверного блока: 880x2050мм, 980x2050мм
Количество петель: 2 петли на торцевых подшипниках
Дверная коробка: сложный гнутый замкнутый утепленный профиль толщиной 1,5 мм.
Толщина двери: 72 мм
Дверное полотно: изготовлено из листа толщиной 1,5 мм
Усиление полотна: множество горизонтальных и вертикальных усилителей заполненных пористым утепляющим составом и ребра жесткости
Тип утепления полотна: негорючая минеральная плита Knauf
Звуко-пылеизоляция: 2 контура, типа «D» **Регулировка усилия закрывания:** +/- 2мм
Количество противосъемных штырей: 2 шт. **Замки:** Crit 3В-7PM-004 и 3В-А10-4Л Ассистент
Дверной глазок: Аpecs 5016/50-90 **Броненакладка:** Аpecs Protector Pro 50/27
Задвижка дверная: Аpecs L-0260-CR и поворотник Аpecs
Шторка: автоматическая (ключевина КП-С13) – 2шт
Накладка: цилиндровая Аpecs Premier DP-C-05 – 1шт
Цилиндровый механизм: 90мм (симметричный, без вертушки)
Пластиковые заглушки для закрытия технологических отверстий
Ручка: раздельная хром 412



SD Prof-5 New Line
Светлый дуб

Покрытие внутри: МДФ-панель облицованная экошпоном, 8 мм, цвета - светлый дуб
Покрытие снаружи: темное серебро с тиснением
Размеры дверного блока: 880x2050мм, 980x2050мм
Количество петель: 2 петли на торцевых подшипниках
Дверная коробка: сложный гнутый замкнутый утепленный профиль толщиной 1,5 мм.
Толщина двери: 72 мм
Дверное полотно: изготовлено из листа толщиной 1,5 мм
Усиление полотна: множество горизонтальных и вертикальных усилителей заполненных пористым утепляющим составом и ребра жесткости
Тип утепления полотна: негорючая минеральная плита Knauf
Звуко-пылеизоляция: 2 контура, типа «D» **Регулировка усилия закрывания:** +/- 2мм
Количество противосъемных штырей: 2 шт. **Замки:** Crit 3В-7PM-004 и 3В-А10-4Л Ассистент
Дверной глазок: Аpecs 5016/50-90 **Броненакладка:** Аpecs Protector Pro 50/27
Задвижка дверная: Аpecs L-0260-CR и поворотник Аpecs
Шторка: автоматическая (ключевина КП-С13) – 2шт
Накладка: цилиндровая Аpecs Premier DP-C-05 – 1шт
Цилиндровый механизм: 90мм (симметричный, без вертушки)
Пластиковые заглушки для закрытия технологических отверстий
Ручка: раздельная хром 412



SD Prof-5 New Line
Венге

Покрытие внутри: МДФ-панель облицованная экошпоном, 8 мм, цвета - венге
Покрытие снаружи: черный шелк с тиснением
Размеры дверного блока: 880x2050мм, 980x2050мм
Количество петель: 2 петли на торцевых подшипниках
Дверная коробка: сложный гнутый замкнутый утепленный профиль толщиной 1,5 мм.
Толщина двери: 72 мм
Дверное полотно: изготовлено из листа толщиной 1,5 мм
Усиление полотна: множество горизонтальных и вертикальных усилителей заполненных пористым утепляющим составом и ребра жесткости
Тип утепления полотна: негорючая минеральная плита Knauf
Звуко-пылеизоляция: 2 контура, типа «D» **Регулировка усилия закрывания:** +/- 2мм
Количество противосъемных штырей: 2 шт. **Замки:** Crit 3В-7PM-004 и 3В-А10-4Л Ассистент
Дверной глазок: Аpecs 5016/50-90 **Броненакладка:** Аpecs Protector Pro 50/27
Задвижка дверная: Аpecs L-0260-CR и поворотник Аpecs
Шторка: автоматическая (ключевина КП-С13) – 2шт
Накладка: цилиндровая Аpecs Premier DP-C-05 – 1шт
Цилиндровый механизм: 90мм (симметричный, без вертушки)
Пластиковые заглушки для закрытия технологических отверстий
Ручка: раздельная хром 412

Металлические двери SD Prof



SD Prof-51 Светлый дуб

Покрытие внутри: профильная панель МДФ - 12мм, цвет - светлый дуб
Покрытие снаружи: темное серебро с тиснением
Толщина полотна: 72 мм
Толщина металла: 1,5 мм
Коробка: утепленный профиль толщиной 1,5 мм
Дополнительно: Ребра жесткости, 2 контура звуко-пылеизоляции
Утеплитель дверного полотна: негорючая минеральная плита Knauf
Замки: 2 замка CRIT: врезной замок ЗВ-А8 серии "Ассистент" и замок врезной сувальдный ЗВ-А10-4Л серии «Ассистент»
Другая фурнитура: врезная броненакладка, дверной глазок с углом обзора в 180°, шторка автомат (ключевина), накладка под цилиндр, врезная задвижка и цилиндрический механизм 90мм и 2 противосъемных штыря. Фурнитура «хром»



SD Prof-51 Венге

Покрытие внутри: профильная панель МДФ - 12мм, цвет - венге
Покрытие снаружи: чёрный шелк с тиснением
Толщина полотна: 72 мм
Толщина металла: 1,5 мм
Коробка: утепленный профиль толщиной 1,5 мм
Дополнительно: Ребра жесткости, 2 контура звуко-пылеизоляции
Утеплитель дверного полотна: негорючая минеральная плита Knauf
Замки: 2 замка CRIT: врезной замок ЗВ-А8 серии "Ассистент" и замок врезной сувальдный ЗВ-А10-4Л серии «Ассистент»
Другая фурнитура: врезная броненакладка, дверной глазок с углом обзора в 180°, шторка автомат (ключевина), накладка под цилиндр, врезная задвижка и цилиндрический механизм 90мм и 2 противосъемных штыря. Фурнитура «хром»



SD Prof-52 Светлый дуб

Покрытие внутри: профильная панель МДФ - 12мм, цвет - светлый дуб
Покрытие снаружи: темное серебро с тиснением
Толщина полотна: 72 мм
Толщина металла: 1,5 мм
Коробка: утепленный профиль толщиной 1,5 мм
Дополнительно: Ребра жесткости, 2 контура звуко-пылеизоляции
Утеплитель дверного полотна: негорючая минеральная плита Knauf
Замки: 2 замка CRIT: врезной замок ЗВ-А8 серии "Ассистент" и замок врезной сувальдный ЗВ-А10-4Л серии «Ассистент»
Другая фурнитура: врезная броненакладка, дверной глазок с углом обзора в 180°, шторка автомат (ключевина), накладка под цилиндр, врезная задвижка и цилиндрический механизм 90мм и 2 противосъемных штыря. Фурнитура «хром»



SD Prof-52 Венге

Покрытие внутри: профильная панель МДФ - 12мм, цвет - венге
Покрытие снаружи: чёрный шелк с тиснением
Толщина полотна: 72 мм
Толщина металла: 1,5 мм
Коробка: утепленный профиль толщиной 1,5 мм
Дополнительно: Ребра жесткости, 2 контура звуко-пылеизоляции
Утеплитель дверного полотна: негорючая минеральная плита Knauf
Замки: 2 замка CRIT: врезной замок ЗВ-А8 серии "Ассистент" и замок врезной сувальдный ЗВ-А10-4Л серии «Ассистент»
Другая фурнитура: врезная броненакладка, дверной глазок с углом обзора в 180°, шторка автомат (ключевина), накладка под цилиндр, врезная задвижка и цилиндрический механизм 90мм и 2 противосъемных штыря. Фурнитура «хром»